



ООО «Спутник» 105066
г. Москва, ул. Спартаковская, г. 19,
стр. 2, помещение 1, комната 10
8-800-100-71-23
www.privod-sputnik.ru,
info@privod-sputnik.ru

ОГРН 1197746355586
ИНН 9701135884/770101001
ПАО АКБ «Промсвязьбанк» г. Москва
БИК 044525555
к/с 30101810400000000555
р/с 40702810200000209206

КРАН С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ SPUTNIK

серия AR230/24 K2 DN 32 KVS 25

серия AR230/24 K2 DN 40 KVS 40

серия AR230/24 K2 DN 50 KVS 63



Гарантия 6 лет. Сделано в Китае. Объективная стоимость.

Общие технические характеристики.

Управление: двух- трехпозиционное (2P, 3P); 230V AC или 24V AC/DC

Диапазон номинального напряжения: 198...242V AC; 19,2...28,8V AC/DC

Крутящий момент, время срабатывания

диаметр	ДУ32, 40	ДУ50	ДУ32, 40	ДУ50	* в данной таблице приведены параметры электроприводов, которыми указанные диаметры кранов комплекуются по умолчанию
напряжение, В	220		24		
крутящий момент, Нм	8	16	8	16	
время, сек	30...45	80...110	30...45	80...110	

Степень защиты: IP44

Класс защиты: II

Уровень шума (работа): <45 db

Рабочая температура жидкости: -5°...120° C

Температура окружающей среды: -30°...60° C

Влажность окружающей среды: 5%...95% не конденсируется

Срок службы полных циклов открыто-закрыто: 60 000

Защита от перегрузок: есть

Индикация состояния открыто/закрыто: микропереключатели с регулируемым углом контроля.

Мощность: 230 В – 4 Вт; 24 В – 3,5 Вт

Диаметр серия: ДУ 32, 40, 50.

Исполнение: двухходовой.

Класс давления: PN20

Максимальное давление в корпусе крана: 25 бар

Перепад давления: 2,5 бар

Материал уплотнения в кране: седло PTFE, шток EPDM

Материал крана: корпус латунь, шар нержавеющая сталь



Концентрация этиленгликоля должна быть меньше или равна 45%

Утечка в закрытом кране: 0%



Резьба соответствие: ГОСТ 6357-81 или BSPP. Внутренняя/внутренняя

Ручное управление производится рукояткой на валу клапана после вывода из зацепления редуктора при помощи рычага на корпусе привода.



Габаритно-присоединительные размеры ДУ32

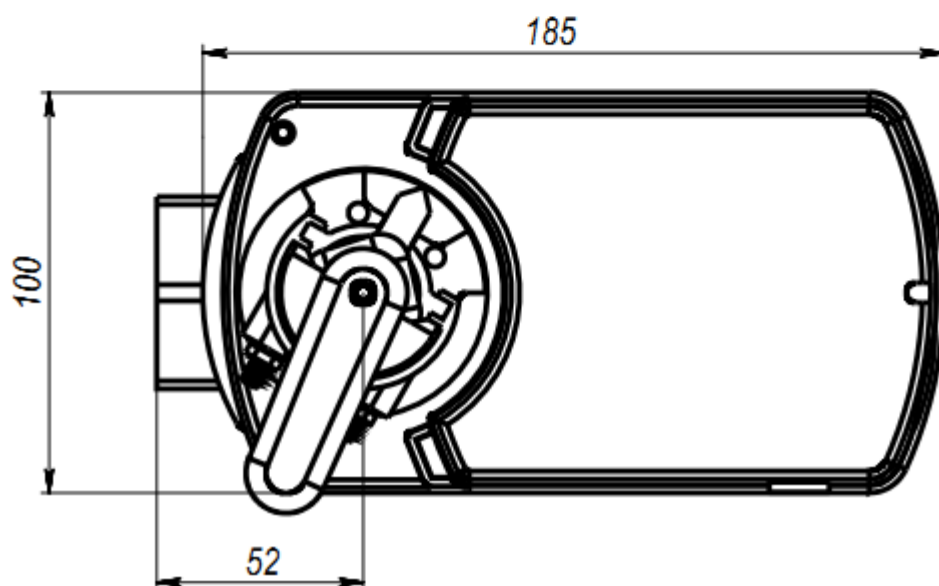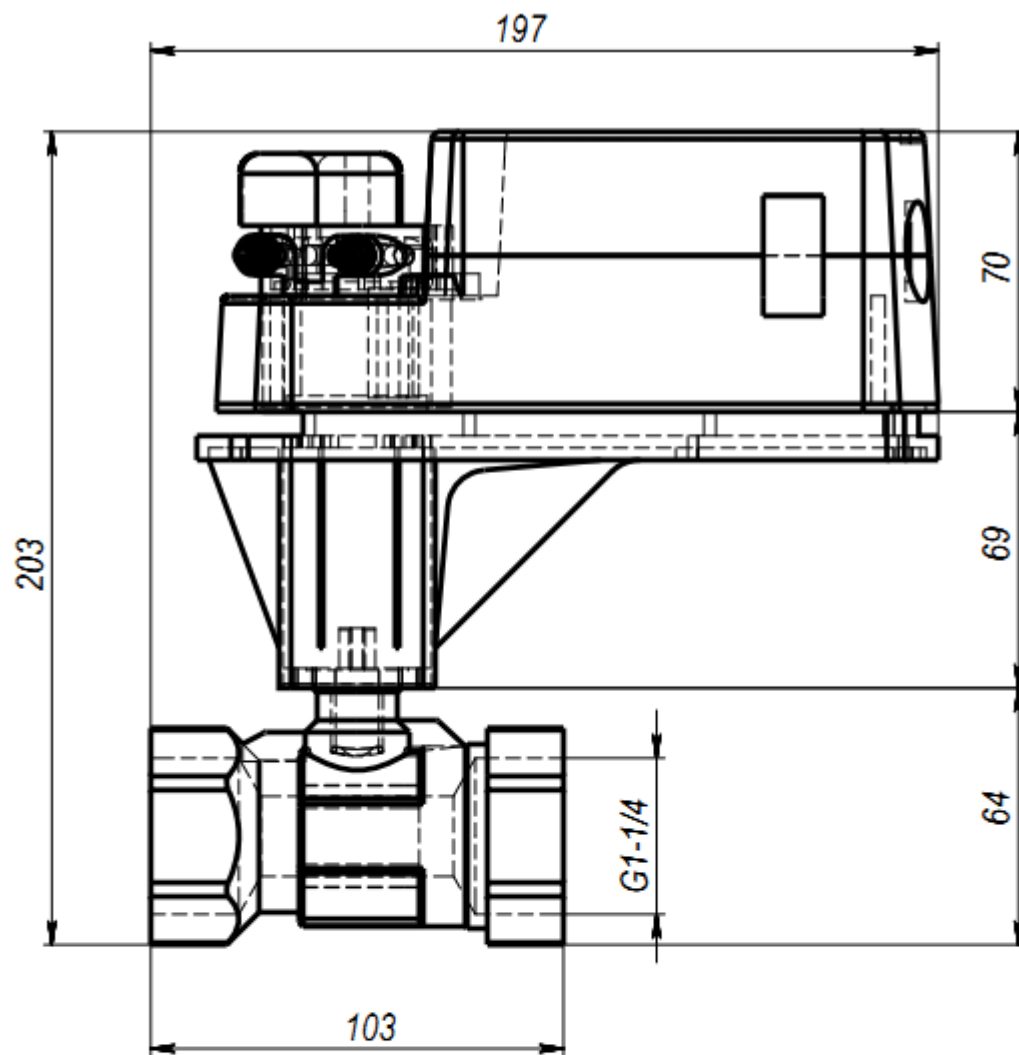


Габаритно-присоединительные размеры ДУ40

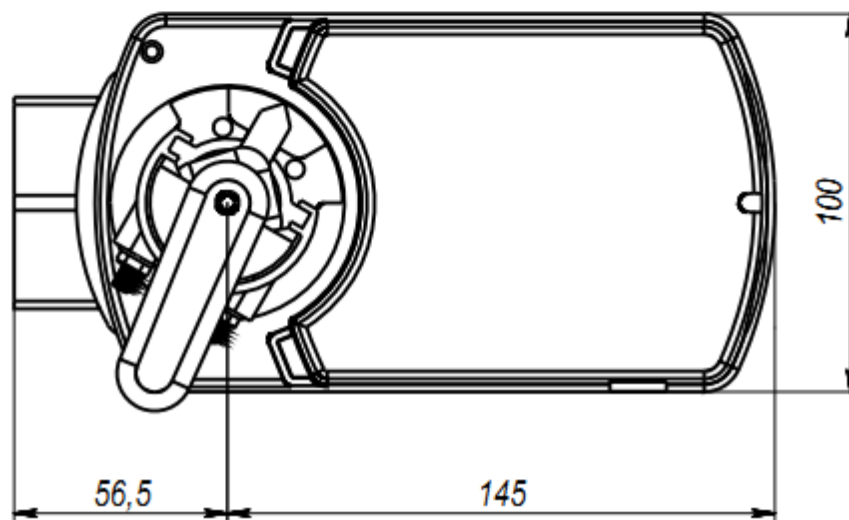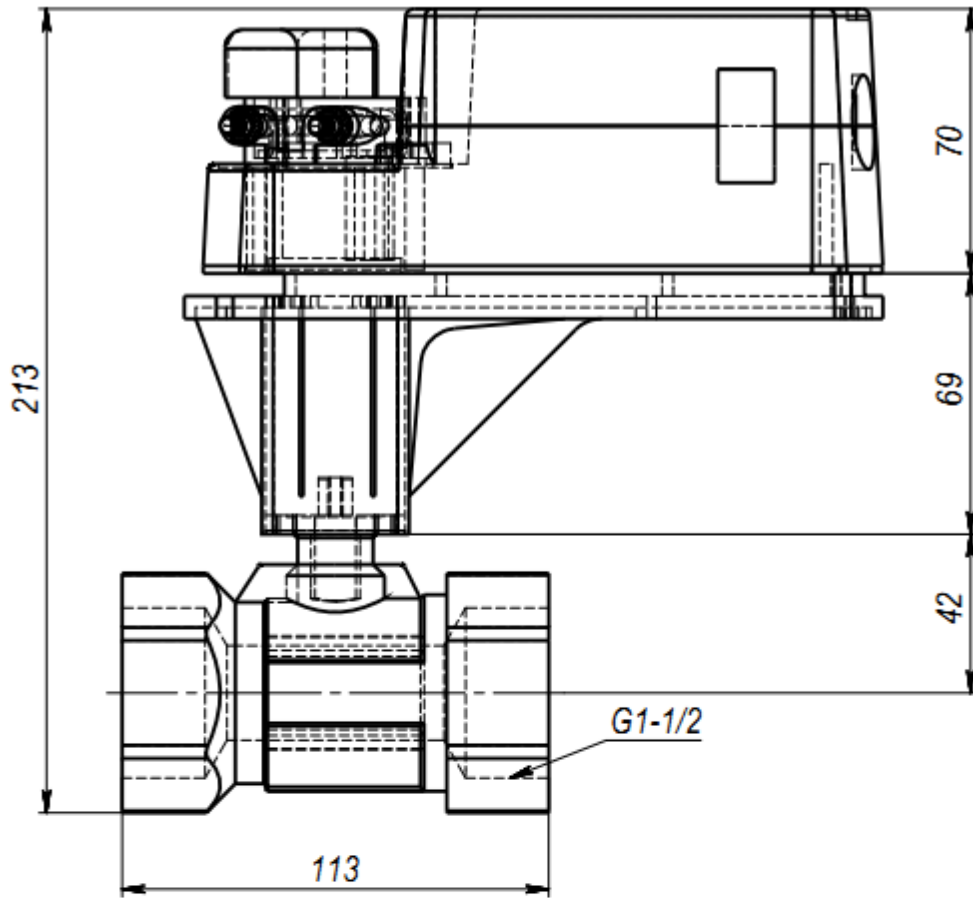

Габаритно-присоединительные размеры ДУ50

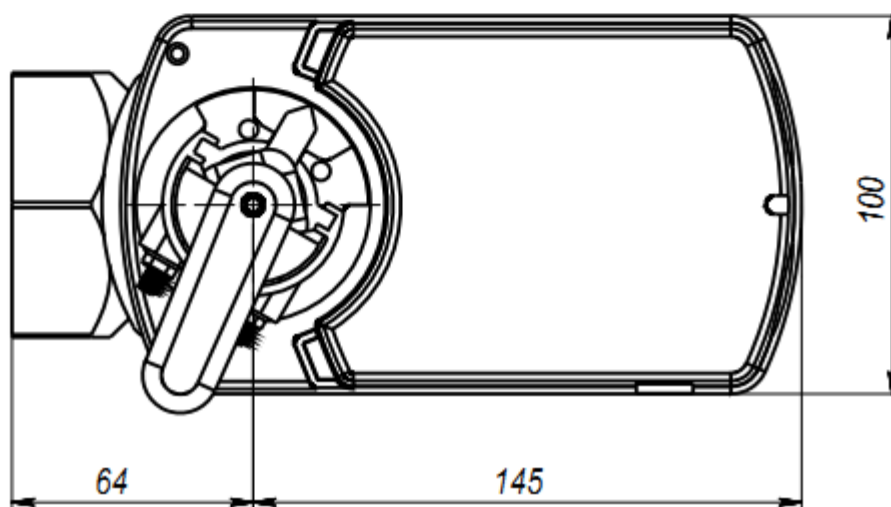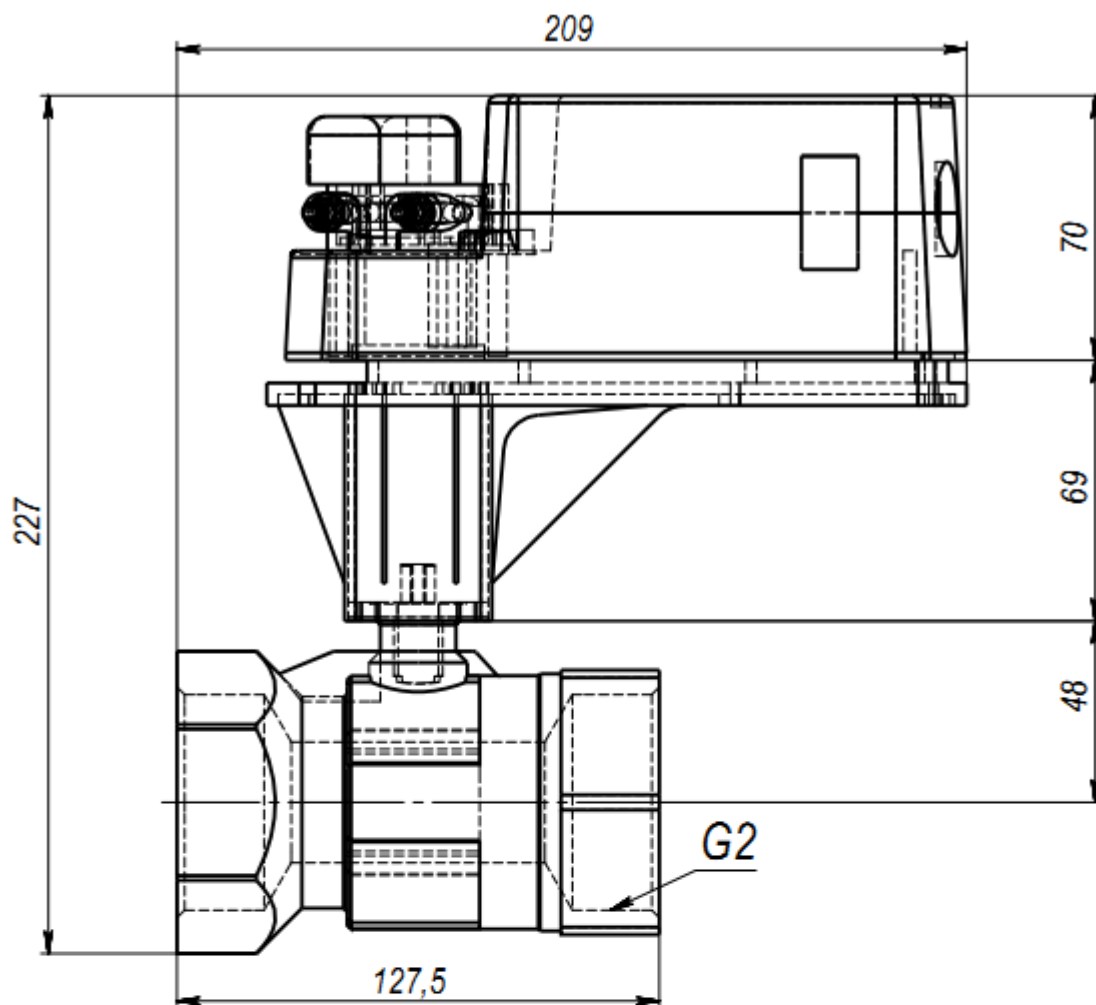

Схемы электрических подключений 220 вольт

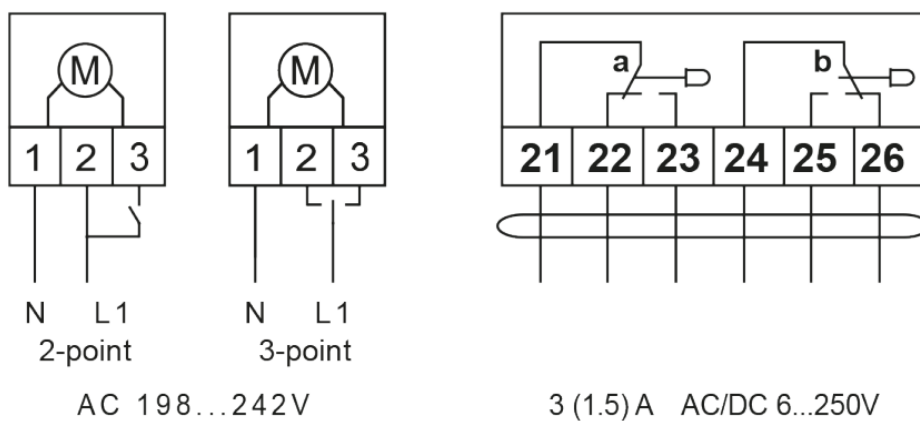

Схемы электрических подключений 24 вольт

